


Brink Techniek BV

SMAR(TIE) SORTEERDER

Brink Techniek BV
Leliestraat 1A
8051 CX Hattem

Telefoon: (038) 447 5750
E-mail: info@brinktechniek.nl
Internet: www.brinktechniek.nl

- Frame opgebouwd uit aluminium extrusiedelen en mobiel onderstel.
- Volgordebesturing met cilinders voorzien van reedcontacten.
- Max 6 bar.
- Machine voldoet aan de veiligheidseisen conform CE.
- PLC besturing met de Siemens Logo stalen kast.
- Signaallamp voor “storing” en “in bedrijf”.
- Afmetingen (grondplaat) 700 x 700 mm.
- Voeding geheel werkend op extern 230 V AC en intern 24 V DC.
- Naar keuze zijn andere PLC's mogelijk.

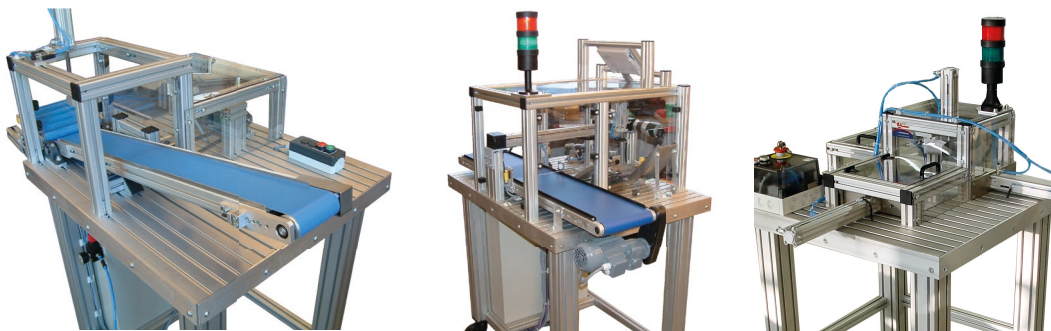

*Samen met de Vlaaiensnijder, de Opvoerbaan en de Pick & Place unit wordt een complete FPA-cel gecreëerd die door middel van Profi-Bus wordt aangestuurd.

